



*Fuego*



# Campana Calefacción

[www.electrobilsa.com](http://www.electrobilsa.com)



**ACEITE INODORO. SIN RUIDO. RÁPIDO**

**DOBLE INTERRUPTOR/PROGRAMADOR/CONVECTOR**





**3100600** : **RADIADOR**  
 ..... 7 elementos.  
 ..... 1.500 W potencia  
 ..... Medidas: 37 x 16,5 x 66 cm




**3100601** : **RADIADOR**  
 ..... 9 elementos.  
 ..... 2.000 W potencia  
 ..... Medidas: 45 x 16,5 x 66 cm



**3100602** : **RADIADOR**  
 ..... 11 elementos.  
 ..... 2.300 W potencia  
 ..... Medidas: 52,8 x 16 x 64 cm




**3100605** : **RADIADOR**  
5 elementos.  
1.000 W potencia  
Medidas:  
31 x 13,5 x 60 cm




**3100606** : **RADIADOR**  
7 elementos.  
1.500 W potencia  
Medidas:  
38 x 16 x 64 cm


**DOBLE INTERRUPTOR**



**3100607** : **RADIADOR**  
9 elementos.  
2.000 W potencia  
Medidas:  
35 x 23 x 54 cm




**3100608** : **RADIADOR**  
11 elementos.  
2.500 W potencia  
Medidas:  
51 x 23 x 544 cm



**3100609** : **RADIADOR**  
13 elementos.  
2.500 W potencia  
Medidas:  
59 x 23 x 54 cm

**TAMAÑO MINI**



**3100603** : **RADIADOR**  
7 elementos.  
700 W potencia  
Medidas: 32 x 13,5 x 38 cm




**3100604** : **RADIADOR**  
9 elementos.  
900 W potencia  
Medidas: 43,5 x 13 x 40,5 cm



3100498

**TERMOVENTILADOR**


2 Niveles de potencia: 1.000 W - 2.000 W.  
 Termostato regulable.  
 Selección frío / calor  
 230 V. 50 Hz.  
 Protección sobrecalentamiento.  
 Indicador luminoso de encendido.  
 Uso horizontal o vertical.  
 Dimensiones: 24 x 12,5 x 25,5 cm



3100501

**TERMOVENTILADOR OSCILANTE**


3 Niveles de potencia: 2.000 W.  
 Termostato regulable.  
 Selección frío / calor y **Oscilante**.  
 230 V. 50 Hz.  
 Dimensiones: L=31,5 cm, A=23 cm, F=19 cm



3100502

**TERMOVENTILADOR**

3 Niveles de potencia: 2.000 W.  
 Termostato regulable.  
 Selección frío / calor.  
 230 V. 50 Hz.  
 Dimensiones: L=28 cm, A=23 cm, F=17 cm



3100482

**TERMOVENTILADOR DE PARED**


2.000 W.  
 Mando a distancia.  
 Selección de temperatura 18-45°  
 Protección sobrecalentamiento  
 Detección de ventana abierta  
 Medidas: 42,5 cm largo x 27 cm alto x 12,5 cm fondo





3100503

**CONVECTOR AIRE PTC**

Sistema de calor PTC de 2.000 W.  
 Dispositivo anti-calentamiento.  
 Mando a distancia.  
 Dimensiones: L=45 cm, A=19 cm, F=11 cm





**3100499** : **TERMOVENTILADOR DISEÑO**  
2 niveles de potencia. 1000-2000 W.  
Protección sobrecalentamiento.  
Termostato ajustable.  
Medidas: 28,5 cm alto x 25,6 cm ancho x  
13 cm fondo




**3100490** : **CONVECTOR 1800 W CON TURBO  
Y PROGRAMADOR**  
3 niveles de potencia. 650 - 1150 - 1800 W  
Termostato regulable.  
Función turbo y programador incorporado.  
Medidas: 57 cm largo x 42 cm alto x  
14 cm fondo



**3100491** : **CONVECTOR 2000 W**  
3 niveles de potencia. 750 - 1250 - 2000 W  
Termostato regulable.  
Medidas: 57 cm largo x 40 cm alto x  
14,5 cm fondo







**3100481** : **TERMOVENTILADOR TORRE OSCILANTE CON WIFI**

- 2 niveles de potencia. 1000 – 2000 W.
- Protección contra sobretensión.
- Programador y pantalla LCD.
- Mando a distancia.
- Función wifi.
- Medidas: 56 x 23 x 15 cm





**3100470** : **RADIADOR MICA CON TERMOSTATO  
1500 W**  
2 niveles de potencia. 1000 – 1500 W.  
Ruedas incluidas.  
Protección contra sobretensión.  
Termostato ajustable.  
Medidas: 49,5 cm x 27 cm x 62 cm




**3100471** : **RADIADOR MICA CON TERMOSTATO  
2000 W**  
2 niveles de potencia. 1000 – 2000 W.  
Ruedas incluidas.  
Protección contra sobretensión.  
Termostato ajustable.  
Medidas: 55,5 cm x 27 cm x 62 cm







- 3100494** : **RADIADOR HALÓGENO**  
 3 Barras.  
 3 Niveles de potencia: 400 W - 800 W - 1.200 W.  
 Radio de oscilación automático 70°.  
 230 V 50 Hz.  
 Dispositivo de seguridad anti-calentamiento.  
 Dimensiones: 35,5 x 17 x 59,5 cm

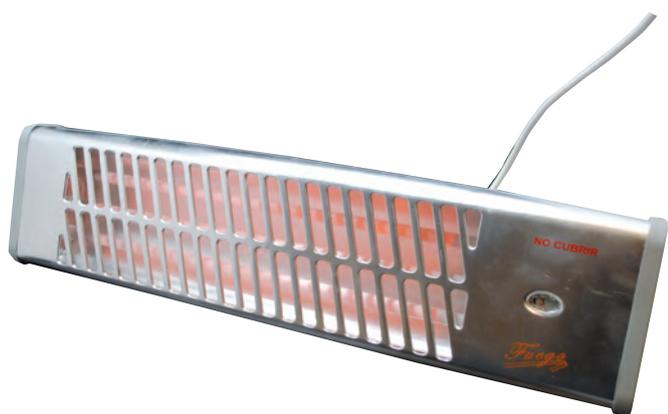


- 3100497** : **ESTUFA MURAL**  
 3 Tubos halógenos de cuarzo  
 3 Potencias: 400 W - 800 W - 1.200 W.  
 Calor direccionable.  
 Dimensiones: 53,5 x 14 x 10 cm




*Fuego*




**3100520** : ESTUFA EXTERIOR TERRAZA DE GAS CILÍNDRICA  
Acero inoxidable.  
Reflector y tubo de cristal incorporado.  
Potencia 11KW  
Funciona con butano, propano o mezcla de ambas.  
Medidas: 180 cm alto x 53,5 cm diámetro.



**3100520-F** : FUNDA PARA REF. 3100520



**3100521** : ESTUFA EXTERIOR DE GAS TIPO SETA  
Color negro.  
Acero inoxidable.  
Potencia 5-12 KW  
Funciona con butano o propano.  
Medidas: 221 cm alto x 81 cm diámetro.



**3100521-F** : FUNDA PARA REF. 3100521





€



**3100504 : ESTUFA INFRARROJOS EXTERIOR IP 65**

- Tubo Helen Philips 6.000 horas
- Emisión de calor instantánea.
- Área de calentamiento: 18 m<sup>2</sup>.
- 2.000 W (230 V).
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Totalmente silencioso.
- Dimensiones 67 x 10 x 7 cm.



€


**3100507 : IGUAL AL ANTERIOR CON MANDO A DISTANCIA**

- 2 niveles de potencia 1.500 W / 2.000 W




€


**3100505 : TRÍPODE PARA 3100504 Y 3100507**  
(No incluye estufa)




€



**3100508 : ACCESORIO PARA ENGANCHE EN TOLDO**  
PARA 3100504 Y 3100507  
(No incluye estufa)




*Fuego*



**3100511 ESTUFA TERRAZA EXTERIOR HALÓGENA**


- 3000 W IP54
- Rejilla de seguridad, reflector de calor, acabado anti corrosión.
- Desconexión general.
- Incluye clavija de conexión y manguera de 4 mts
- Altura regulable de 1,94 a 2,09 mts.



**3100512 ESTUFA EXTERIOR TERRAZA 2000 W**

- 2 niveles de potencia. 650 – 2000 W
- Tubo de cuarzo.
- IP34.
- Apagado automático al volcar.
- Medidas: 211 cm alto x 50 cm diámetro.







**3105000** : **MINI CONVECTOR ENCHUFABLE  
CON EFECTO LLAMA**  
400 W.  
Pantalla LCD con efecto llama.  
Programador 12h.  
Medidas: 10 x 11 x 19 cm



**3105001** : **ESTUFA EFECTO LLAMA 1500 W**  
2 niveles de calor. 750 – 1500 W.  
Control de temperatura con termostato.  
El efecto llama puede ser utilizado  
independientemente a la calefacción.  
Medidas: 41 x 25 x 45 cm



0100020

**TERMOSTATO DIGITAL**

- Temperatura ambiente.
- Temperatura establecida.
- Heat: Calefacción activada.
- Protección contra congelación.
- Fácil instalación.
- Funciona con dos pilas AA no incluidas.
- Medidas: 110 x 75 x 45 mm.



0100021

**CRONOTERMOSTATO DIGITAL**

- Programable día / semana.
- Hasta 6 programas por día.
- Temperatura ambiente.
- Temperatura establecida.
- Pantalla retroiluminada.
- Protección contra congelación.
- Fácil instalación.
- Funciona con dos pilas AA no incluidas.
- Medidas: 130 x 80 x 35 mm.





**2200346** : **CALIENTA CAMAS CON PILOTO**  
 Termostato de seguridad. Piloto señalizador OFF.  
 Funda de lana.  
 450 W 230 V 50/60 Hz.  
 Conectado sólo 3 minutos, acumula calor seco  
 que irá desprendiendo lentamente durante 3 horas.  
 187 mm de diámetro





**2200561** : **CALIENTA VASOS 300 W.**  
 Homologado con T.T. lateral.



**3100514** : **ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL 40 W**  
 110 - 230 V.  
 Calor terapéutico, que alivia el dolor.  
 Medidas: 40 x 30 cm.



**3100515** : **ALMOHADILLA ELÉCTRICA 60 W**  
 110 - 230 V.  
 Incluye fundas polares.  
 Medidas: 40 x 32 cm.



**3100516** MANTA ELÉCTRICA INDIVIDUAL 60 W  
1 MANDO  
Funda polar.  
110 - 230 V.  
Medidas: 150 x 80 cm.



**3100517** MANTA ELÉCTRICA MATRIMONIO 2 X 60 W  
2 MANDOS  
Funda polar.  
110 - 230 V.  
Medidas: 160 x 140 cm.




**3100518** CALIENTA CAMAS INDIVIDUAL 60 W  
1 MANDO  
5 temperaturas  
110 - 230 V.  
Medidas: 150 x 80 cm.



**3100519** CALIENTA CAMAS DE MATRIMONIO 2 X 60 W  
2 MANDOS  
5 temperaturas  
110 - 230 V.  
Medidas: 160 x 150 cm.

*Fuego*

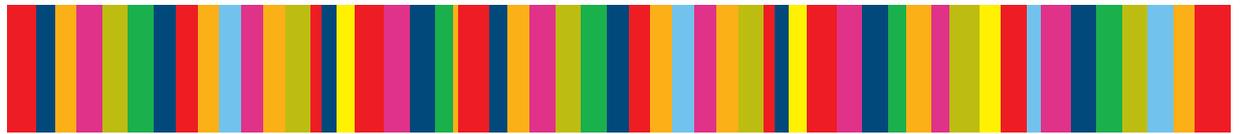

*Fuego*

DISTRIBUIDO POR:

Precios sin IVA

